


DIENVIDU FASĀDE, pret ielu.

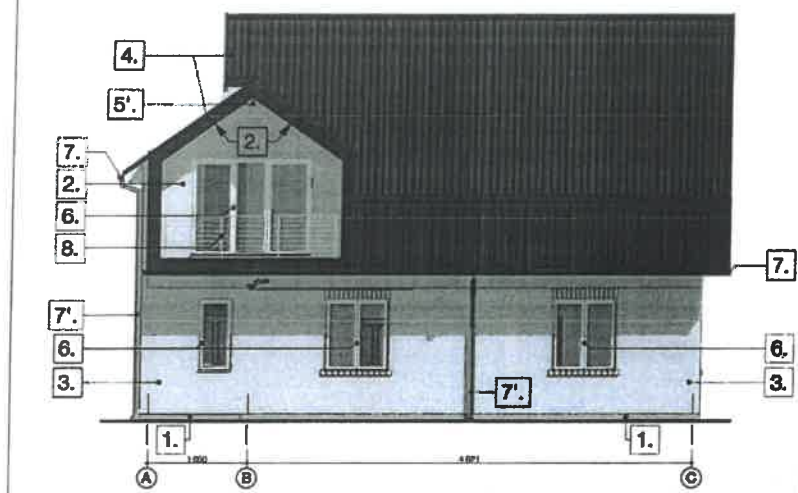

ĒKAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

1. Ēkas funkcija: vienģimenes dzīvojamā ēka

2. Ēkas celtniecības gads: pirms 1960.

3. Ēkas kultūrvēsturiskā nozīme un atrašanās aizsargājamās apbūves teritorijā: nav, neatrodas

4. Ēkas fasādes apdares materiāli:

4.1. Jumta segums: jumta skārda profils Ruukki"Classic"

4.2. Cokols vai cokolstāvs: veidnota betona virsma


4.3. Sienu virsma: silikātķieģelis uz kanti ar dekor. apmetumu

4.4. Arhitektūras detaļas: silikātķieģeļa logu sandriki un vienkārša frīza josla no 3 kārtām ar vidējo kārtu sagrieztu 45° lenķī pret fasādi.

5. Žogs: betona stabi ar pasētu, koka zoga posmi.

6. Īpašie norādījumi: _____


AUSTRUMU FASĀDE, pret labo sānpagalmu.

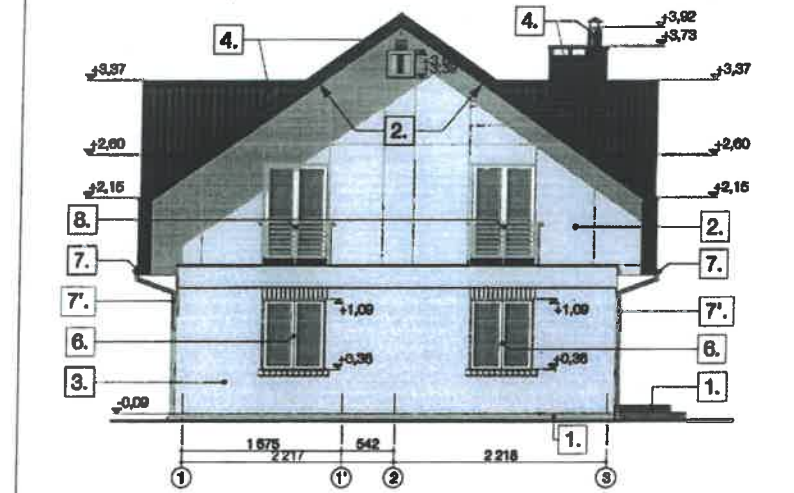

KRĀSU TONĪ*



Cokols
Akmensmasas,
salizturīga
flīze.




Sienas 1.st.
Dekoratīvais
apmetums
tons - Tikkurila 4884
NSC 0603-Y69R



Sienas 2.st.
Fasādes krāsas
krāsojums
tons - Tikkurila 4884
NSC 0603-Y69R



Jumta skārds
Ruukki PURAL
"Kīru sarkans"
RR-750



Žogu, jumtu, balstu
koka daļas
Tikkurila (Valti Aqua COLOR)
tons - 5128 (Murrenäk)
tons - 5130 (Arctic)



Plastmasas logi,
tons - balts
Metāla ārdurvis,
tons - RAL1001
NSC 2020-Y40R



4.1. Teknes
tons - t. sarkans,
4.2. Notekas
tons - g. pelēks.



2.st. MARGAS
Sudrabots anodējums
tons - Na20
vai nertis, tērauds.

* toņu paraugiem jāatbilst oriģinālajiem toņiem

Piezīmes: plūmīga toņu paraugu atbilstība nav iespējama papīra izdrukas un digitālajā versijā!