



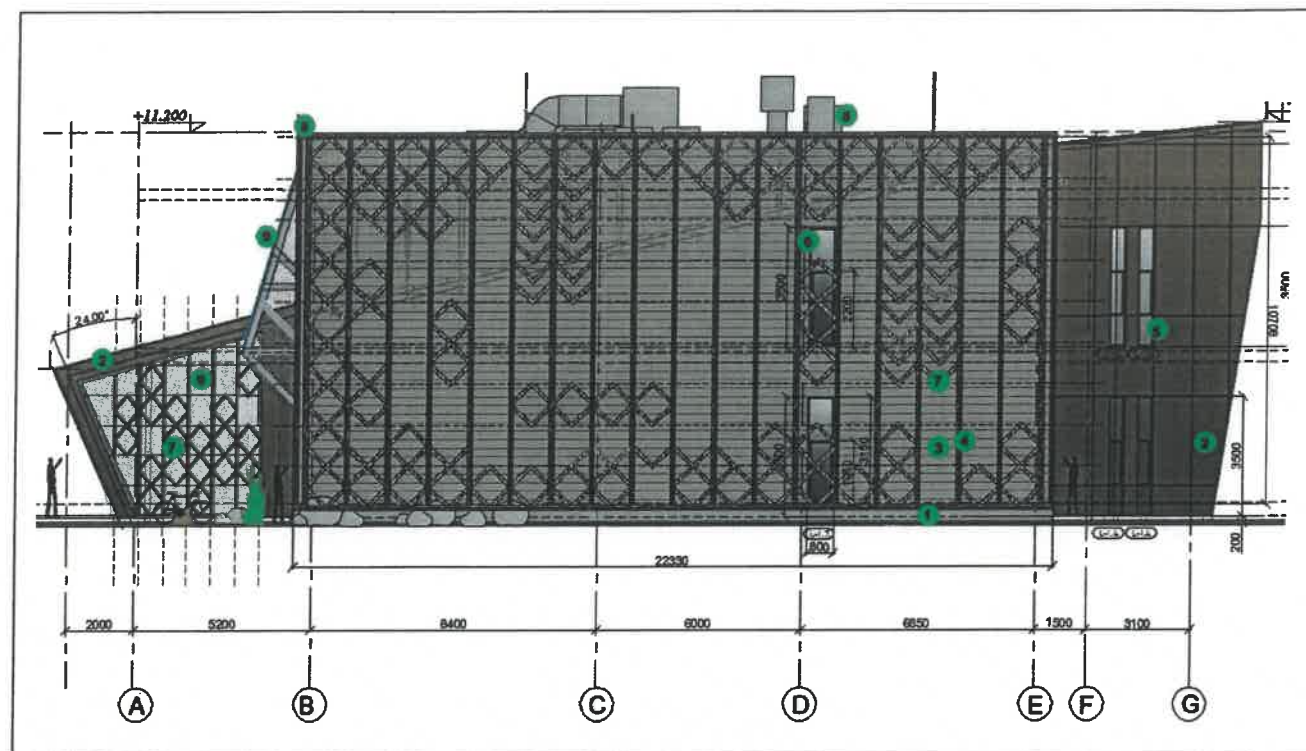

ĒKAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

1. Ēkas funkcija: Ventspils brīvdabas muzeja iekštelpu ekspozīciju izvietojumam, pasākumu organizēšanai, krājumu uzglabāšanai, darbinieku biroju telpu izvietojumam.
2. Ēkas celtniecības gads: 2020-2021
3. Ēkas kultūrvēsturiskā nozīme un atrašanās aizsargājamās apbūves teritorijās:
4. Ēkas fasādes apdares materiāli:
 - 4.1. Jumta segums: apjomam asīs 1-2 rūsināts metāls, asīs 2-3 stiklojums, asīs 3-8 horizontāls jumta iesegums.
 - 4.2. Cokols vai cokolstāvs: Cembrit RAW lokšņu apšuvums, tonis- pelēks
 - 4.3. Sienu virsma: apjomā asīs 1-2 rūsināts metāls, asīs 2-3 stiklotā fasāžu sistēma ar koka nesošajām konstrukcijām, asīs 3-8 -zāģēti lapegles koka dēļi (bezkrāsaina eļļas apstrāde) ar dekoratīvām koka sijām.
 - 4.4. Arhitektūras detaļas: koka statņi fasādē asīs 3-8 un asīs 8-3 - dekoratīvi lapegles koka statņi
 - 4.5. Arhitektūras detaļas: koka dekorī fasādē asīs A-B un asīs B-E -koka siju režģis.
5. Žogs: koka.
6. Īpaši norādījumi: kvalitātes prasības nesošajiem koka elementiem-līmbrusām: kvalitāte atbilstoši standartam EN14080:2013. Suga: lapegle, mitrums: 12%+-2%, lamela: 40mm, līme: casco melamie UREA, ieauguši zari: pieļaujas, izkrītoši zari: pieļaujas līdz 20mm, ja lielāks, tad tiek veikta labošana, zaru diam. Max ¼ no sijas platuma, max 2gab uz 1metru, sveķu ailes: pieļaujas platumā līdz 5mm, defektu labošana izmantojot "laiviņas": pieļaujas Lamello minispot, labošana izmantojot špakteles: pieļaujas, kukaiņu bojājumi, tārpejas: nepieļaujas, serde: pieļaujas, žūšanas plaisas: platums līdz 2mm, kas nepārsniedz 1,5m garumu, zilējums: nepieļaujas, pelējums nodošanas brīdī: nepieļaujas, kļūlība: 15mm garumā atbilstoši standartam EN14080, attālums starp kļūlību savienojumiem: 0.75m, virsma: pēc ēvelēšanas pieļaujas viļņi ar dziļumu līdz 1mm, ieaugusi miza: nepieļaujas, izrāvumi: dziļumā līdz 2mm ar diametru līdz 15mm, pieļaujas, ārējā uzraudzība: BM trada.

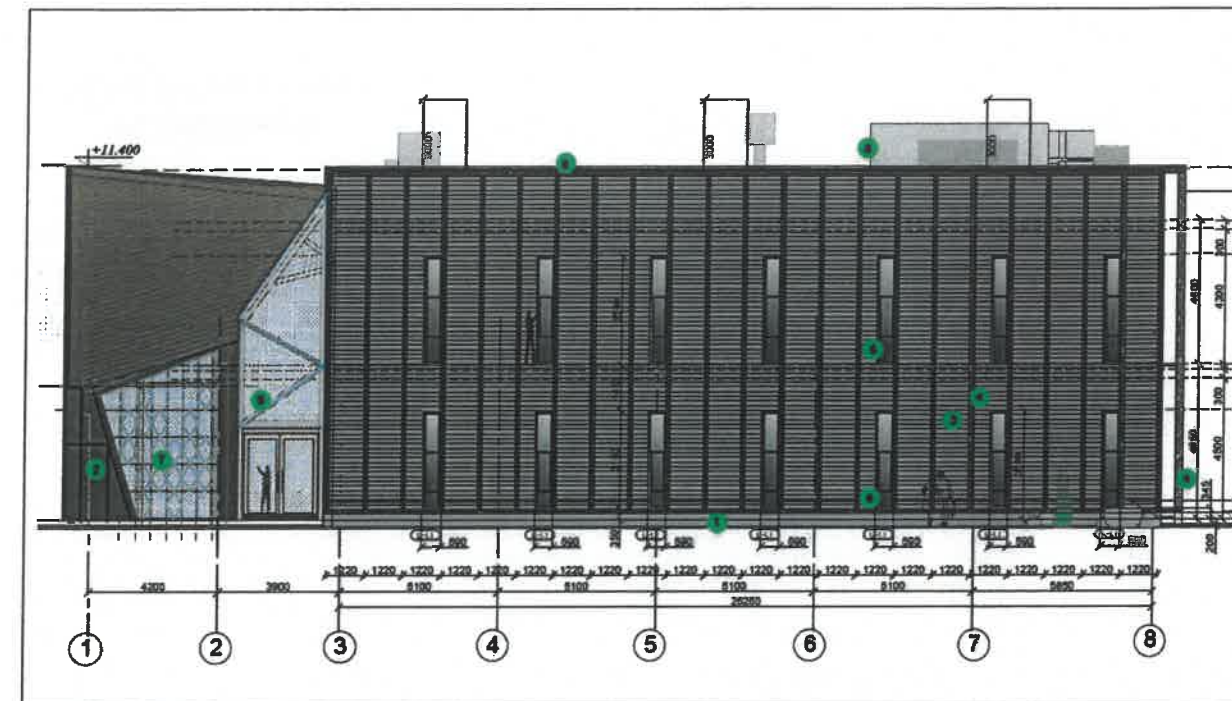

KRĀSU TŌŅI *



Dekoratīvi līmēti koka statņi, eļļas apstrāde, rubio monocoat- cotton white (exterior oil) (4)



Fasādes ārējā apdare- zāģēti lapegles koka dēļi -bezkrāsaina eļļas apstrāde (3)



Stiklota fasāžu sistēma-līmētas koka konstrukcijas, eļļas apstrāde, rubio monocoat- smoke (9)



Betona pamati ar siltumizolāciju apšūti ar cembrit raw apdares plāksnēm -pelēkas(1)



Dekoratīvi līmēti koka statņi un koka siju režģis, eļļas apstrāde, rubio monocoat- cotton white (7)



Palodzes, teknes, nasegdetalas, restes-krāsots skārds pural math RR 41 (8)




Logu tonis, skārda detaļas, teknes, notekas fasādē pie rūsināta metāla apšuvuma RAL 8019 (5)



Logu tonis fasādē pie lapegļu dēļu apdares RAL 7037 (6)



Fasādes apšuvums, rūsināta metāla loksnes vai ruuki corten 20 tērauda plāksnes ar patina slāni (2)



* tonu paraugiem iatbilst oriģinālajiem toniem

Piezīmes: _____